



**Art.-Nr: PMW509CC**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 20 m, IP65,**  
**Kunststoff, weiß**

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Das Piktogrammset (MTL, MTR und 2x Pfeil gerade) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/PMW509CC](http://www.rp-group.com/de/item/PMW509CC)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V



Leistung max.	2,8 W
Leistung DS	2,8 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.6
Gewicht inkl. Verpackung	0.73
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766552007



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

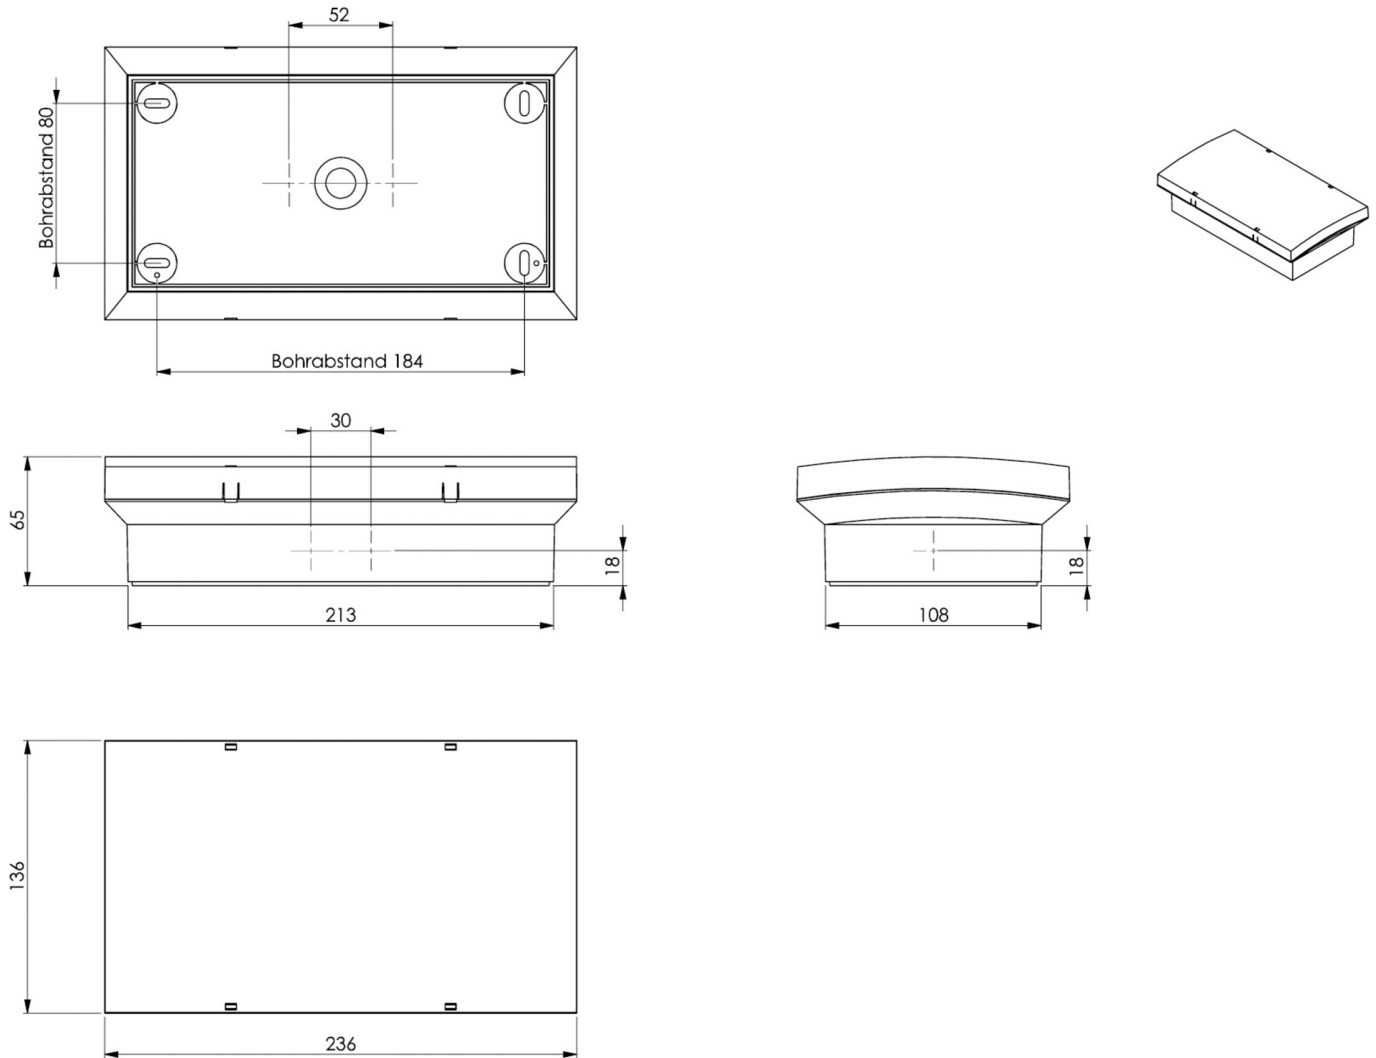

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.