



Art.-Nr: QAW009-SI-UW
Generelt lys, Sikkerhetslys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>
Universell, CPS, CPS, , IP20, aluminium, Anodisert aluminium



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	26 W
Ytelse DS	26 W
Ytelse BS	0 W
Høyde	113 mm



diameter	395 mm
Vekt	0.75
Vekt inkludert emballasje	1.07
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	2300 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682142429

TEKNISK TEGNING

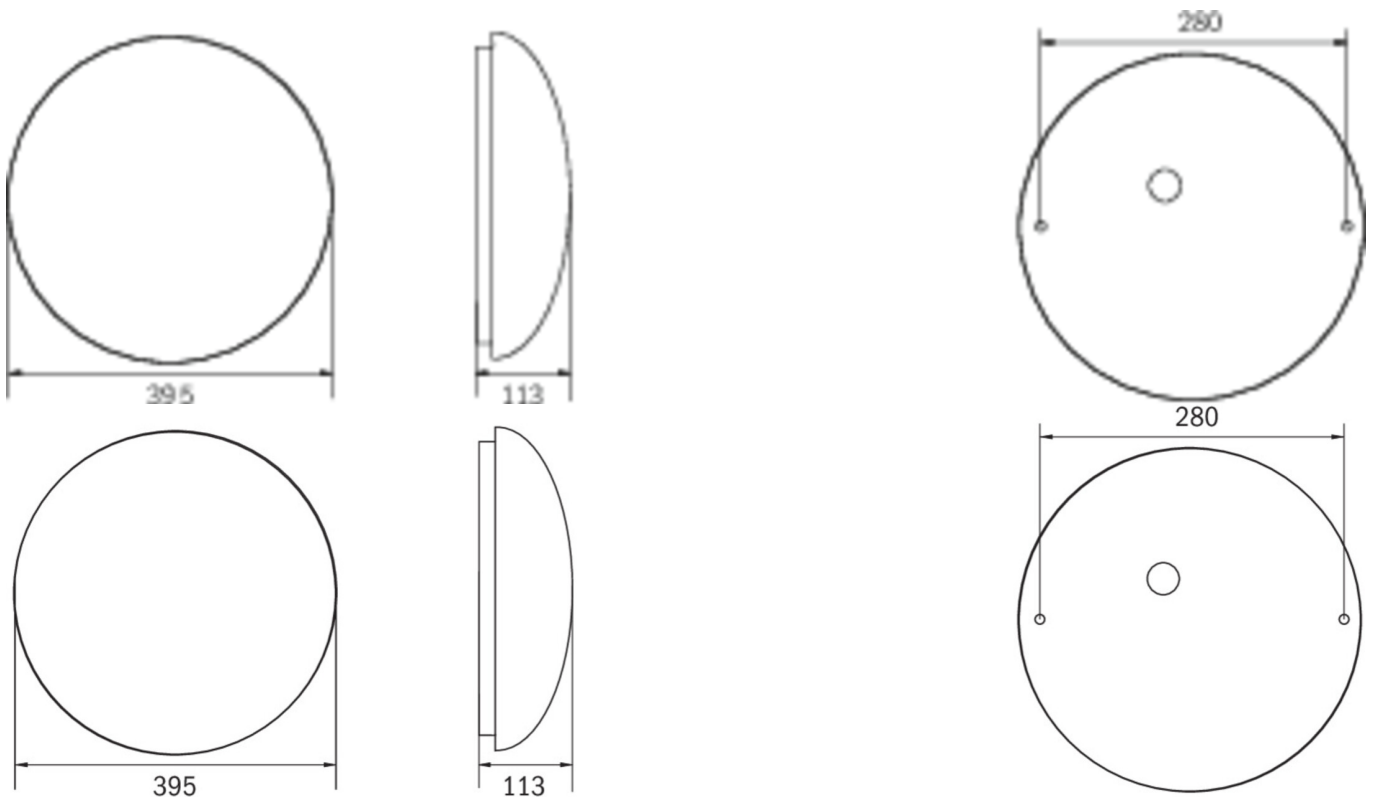

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.