



**Art.-Nr: QAW029ML-SI-BM**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys sentral strømforsyning**  
**Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP20, aluminium,**  
**Anodisert aluminium**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	30,6 W
Ytelse DS	27,2 W
Ytelse BS	1,2 W
Høyde	113 mm
diameter	395 mm



Vekt	0.7
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659569600

## TEKNISK TEGNING

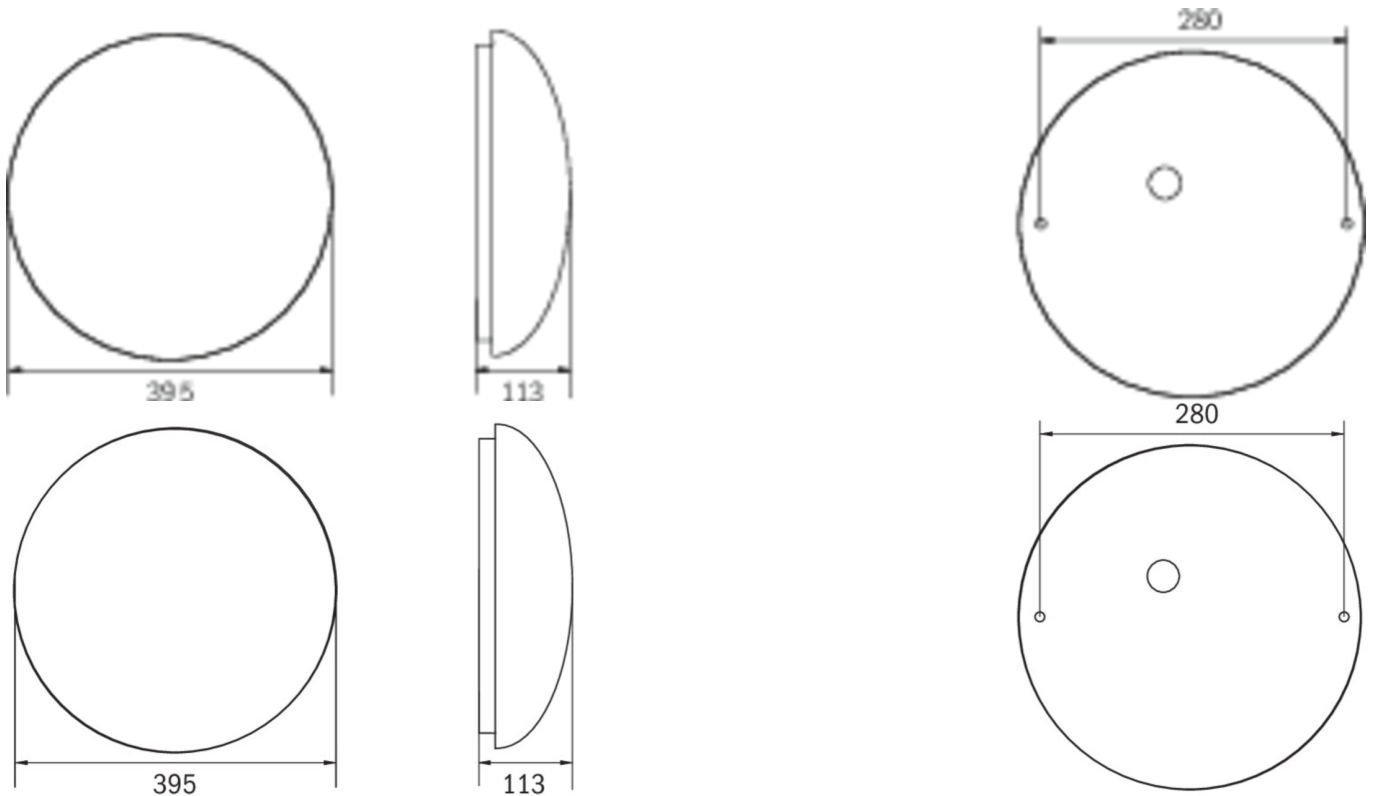

Fra: 03.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.