



**Art.-Nr: QBW009ML**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys sentral strømforsyning**  
**Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP44, plast, hvit**

Round polycarbonate luminaire for general lighting and illumination of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838.

Robust and timeless design, suitable for indoor use. The emergency light LED can be unfolded tool-free during assembly e.g. for optimally illumination of the escape and rescue routes especially for wall mounting.



Mer informasjon



#### TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP44
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Sjøpeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	19 W
Ytelse DS	17 W
Ytelse BS	1,5 W
Høyde	98 mm




diameter	339 mm
Vekt	1.49
Vekt inkludert emballasje	1.71
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1800 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682141569





TEKNISK TEGNING

QBW

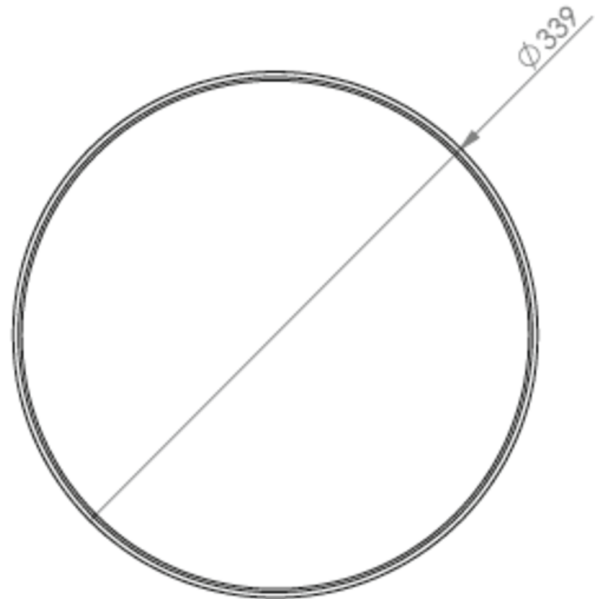

QBW

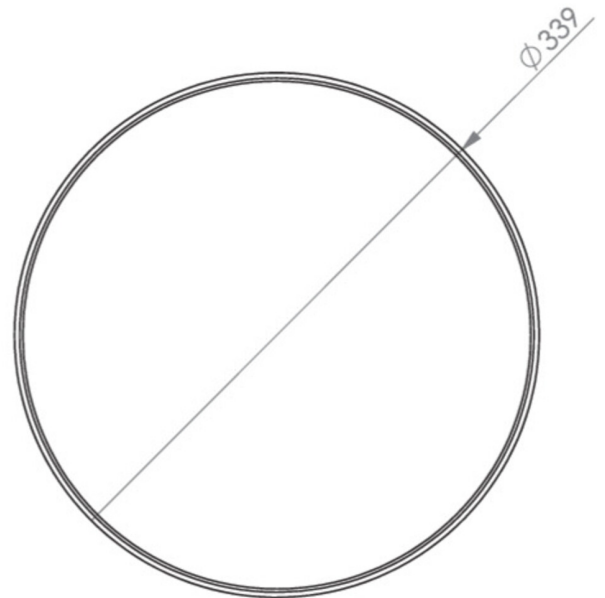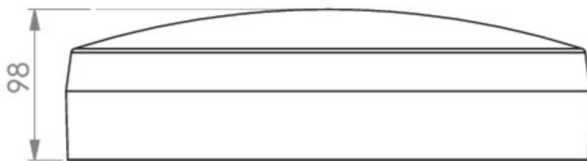



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
QBW009ML-BM		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.