



Art.-Nr: V2W013SC-V4A
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP65, Edelstahl,
Edelstahl

Hochwertige vandalensichere Edelstahl Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montage- und servicefreundlichem Scharniermechanismus.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/V2W013SC-V4A



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | NIMH 4,8V V/2,0Ah Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max. | 6,1 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 0,35 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 56 mm |
| Breite | 386 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Gewicht | 6.16 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6.64 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 220 lm |
| Lichtstrom Not | 150 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260659563837 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

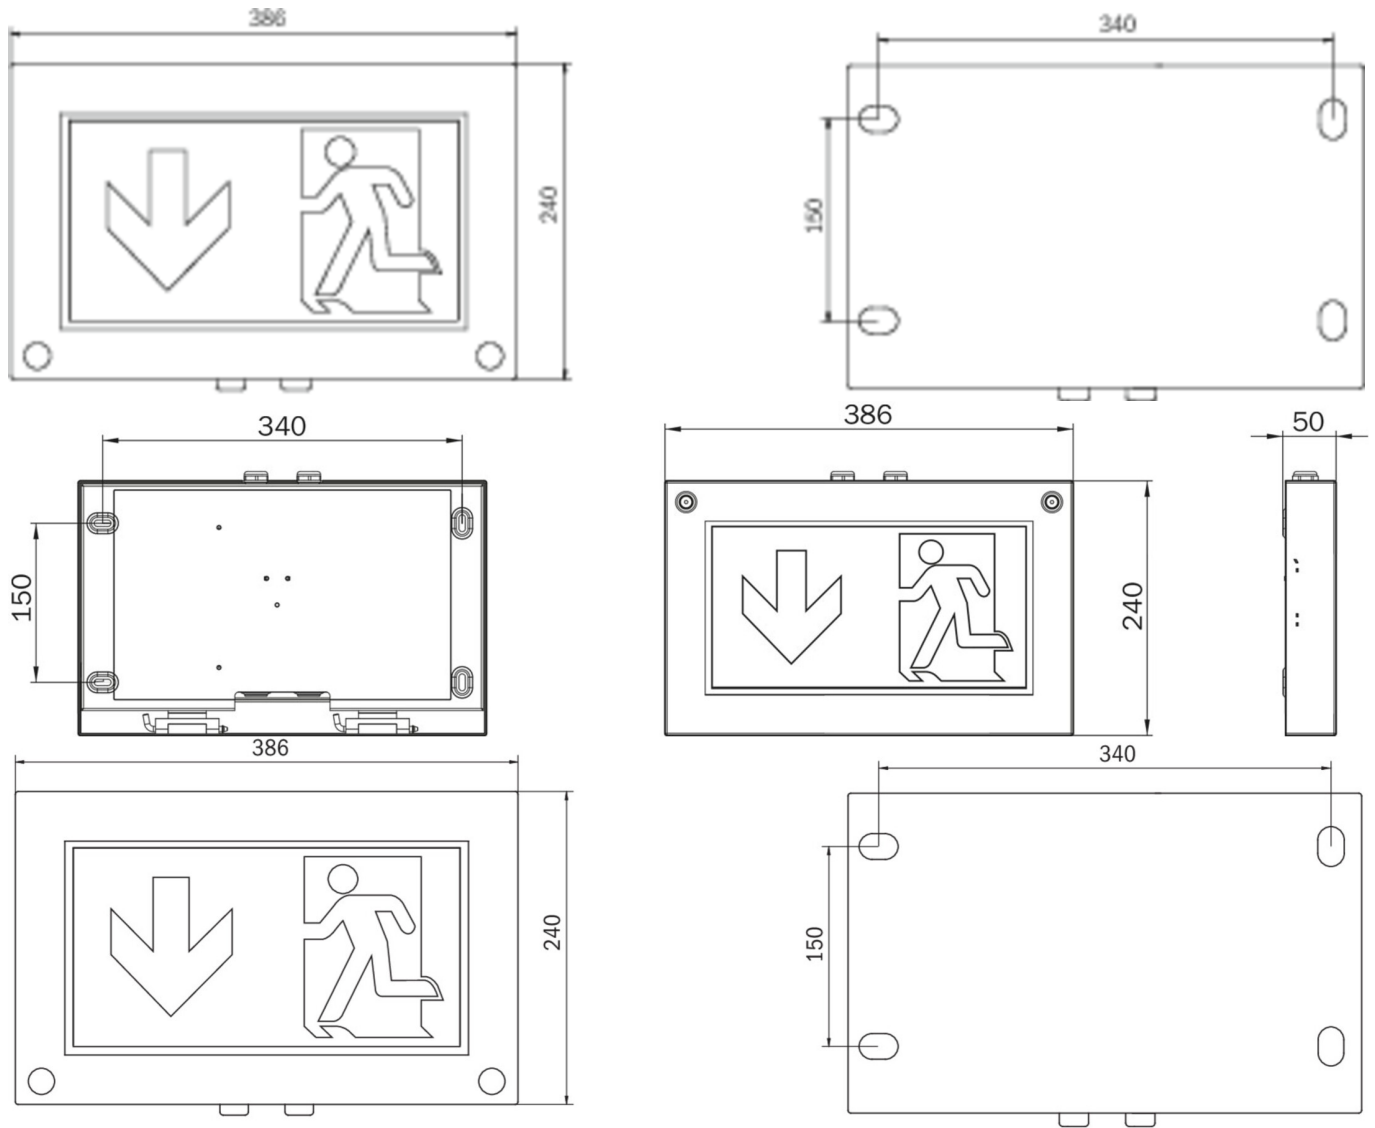

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| V2W013SC | | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Edelstahl | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| V2W013SC-ESG | | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Edelstahl | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.