



**Art.-Nr: ZAW519CC**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømfor­synings­systemer**  
**Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP65,**  
**Sinkstøping, hvit**

Robust overflatemontert vegg­lampe i sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier.

Spesielt egnet for å belyse rømnings- og redningsveier ved utgang og utenfor bygget til trygt område. Stråleegenskapene fordeler lampen parallelt med veggen.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
ZAW519CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ZAW519CC)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømfor­synings­systemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,1 W
Ytelse DS	2,1 W



Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	315 mm
Bredde	65 mm
Høyde	140 mm
Vekt	1.96
Vekt inkludert emballasje	2.08
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157676

## TEKNISK TEGNING

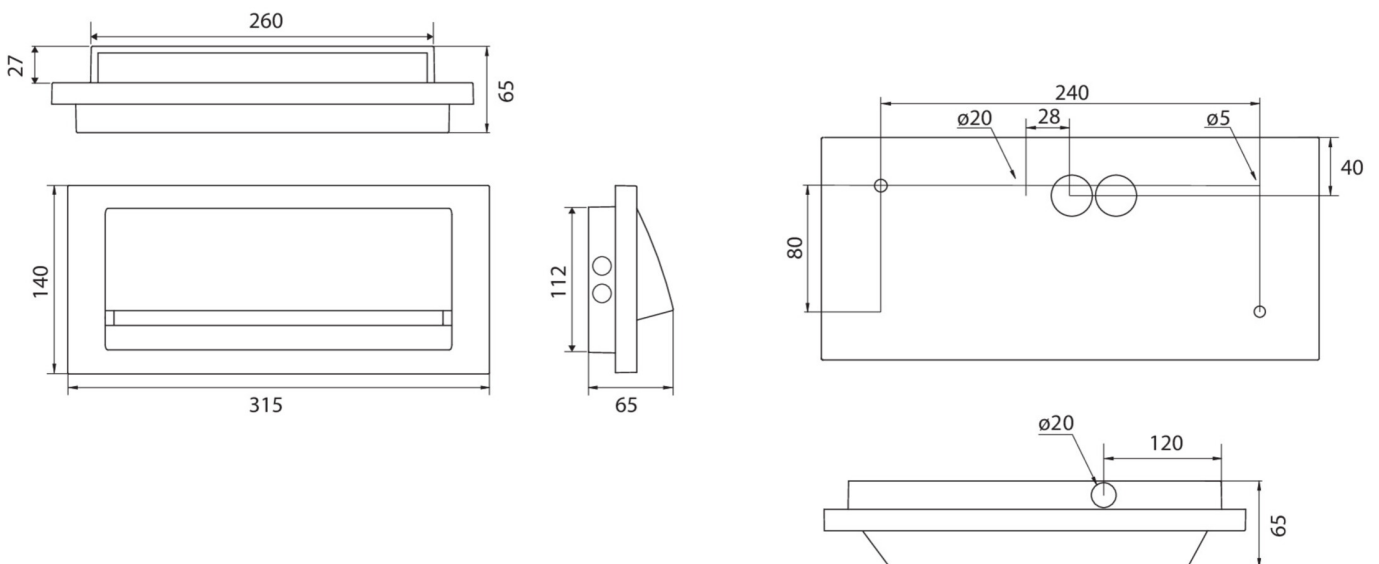

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.