RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KXU009ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set, Universalmontage

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KXU009ML

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, ENEC, Type-tested
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	2,2 W
Leistung DS	2,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	48 mm
Breite	332 mm
Höhe	242 mm
Gewicht	0.86
Gewicht inkl. Verpackung	0.97
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	32 lm
Lichtstrom Not	32 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260123681609

TECHNISCHE ZEICHNUNG

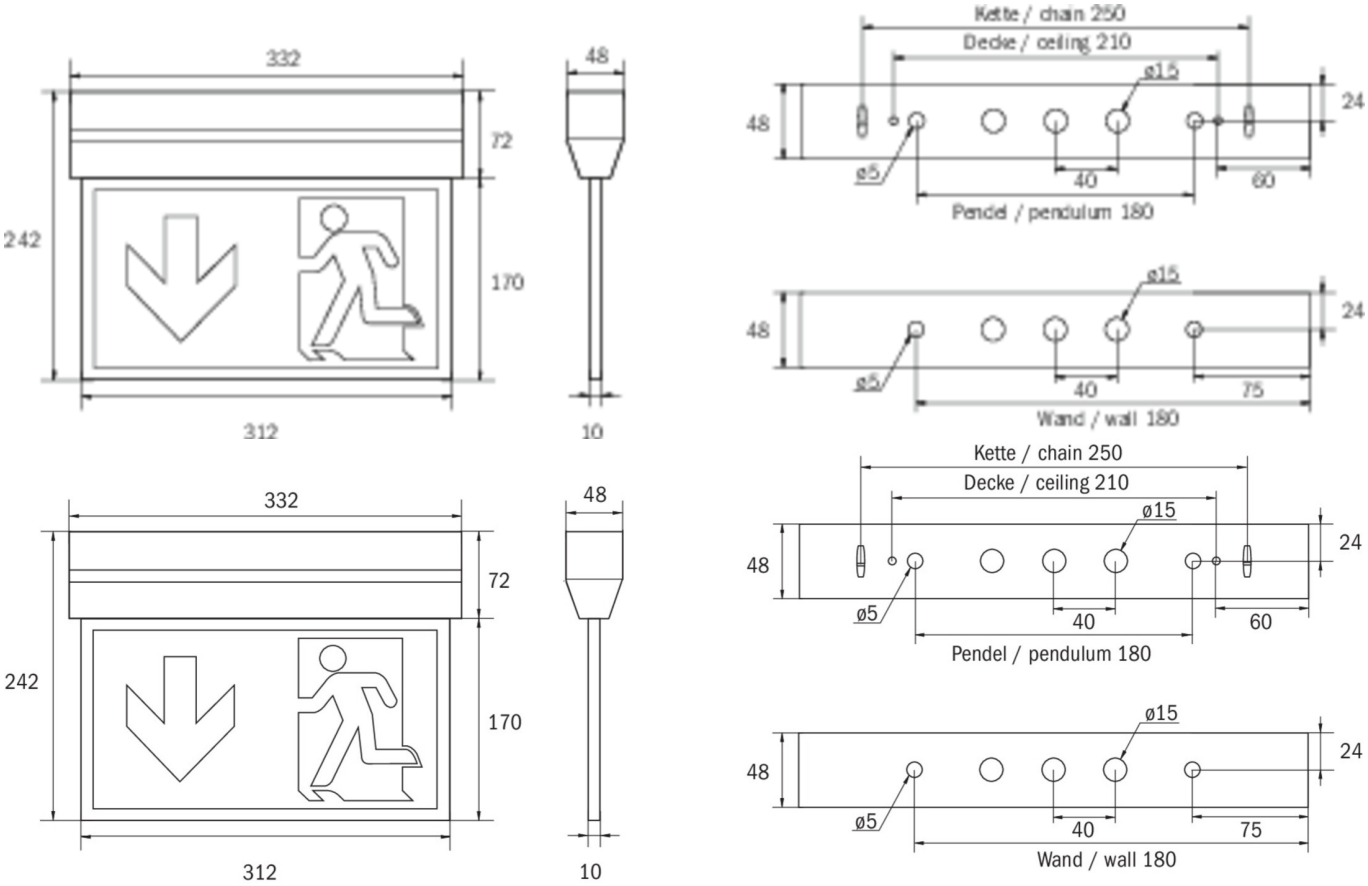

ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB - Einbaurahmen für KX-Notleuchten: Elegante Wandeinbaumontage

AWX001 - Wandausleger AWX für Notleuchten – 90° Flaggenmontage

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß

KXBE - Betoneinbaudose zur Deckenschalungsmontage für Notbeleuchtung

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KXU019ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KXU029ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 16.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.