



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EERL539CC-AZ

Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

Takmontering, CPS, , IP20, Sinkstøping, antrasitt,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Styring og overvåking via sentral [24 volt svakstrømsystem](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EERL539CC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL539CC-AZ)




Tekniske data

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping

Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24V
Maks effekt.	3,1W
Ytelse DS	3,1W
Ytelse BS	0,4W
Omgivelsestemperatur DS	-20°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-20°C to 40°C
Høyde	4mm
diameter	88mm
Installasjonsdiameter	68mm
Vekt	0.61
Vekt inkludert emballasje	0.74
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	450lm
Lysstrøm nødsituasjon	450lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766552236

Teknisk tegning

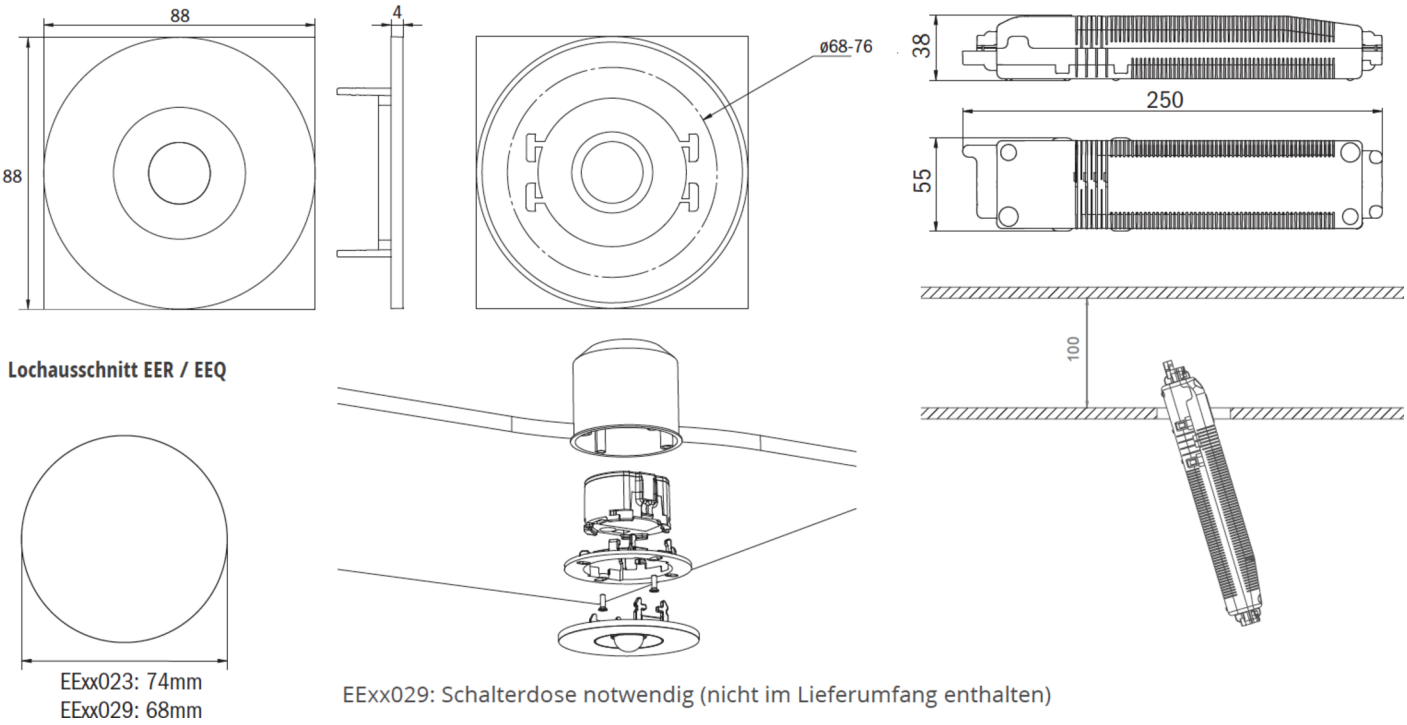

lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats fj
EERL039ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav
EERL039ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav
EERL039ML-E		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Edelstahl	€€€	Ja	lav
EERL539CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.