




Art.-Nr: UEMR413WL

Rahmenlose und Wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau. Eine optimal in die Wand integrierte Leuchte, bei der kein Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Teil, das Design der Umgebung beeinflussen.

Ein cleveres Nivelliersystem ist bereits integriert und macht es leicht die Leuchte exakt auf die Ebene der Wand auszurichten.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

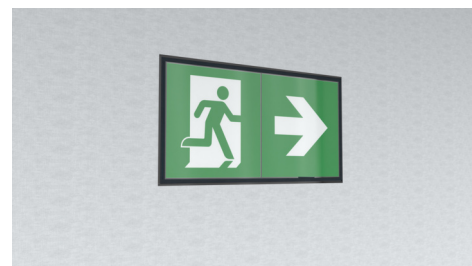

Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung BS	0,8 W
Gewicht	0.22
Gewicht inkl. Verpackung	0.47
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja



Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
EAN	4260766550126

TECHNISCHE ZEICHNUNG

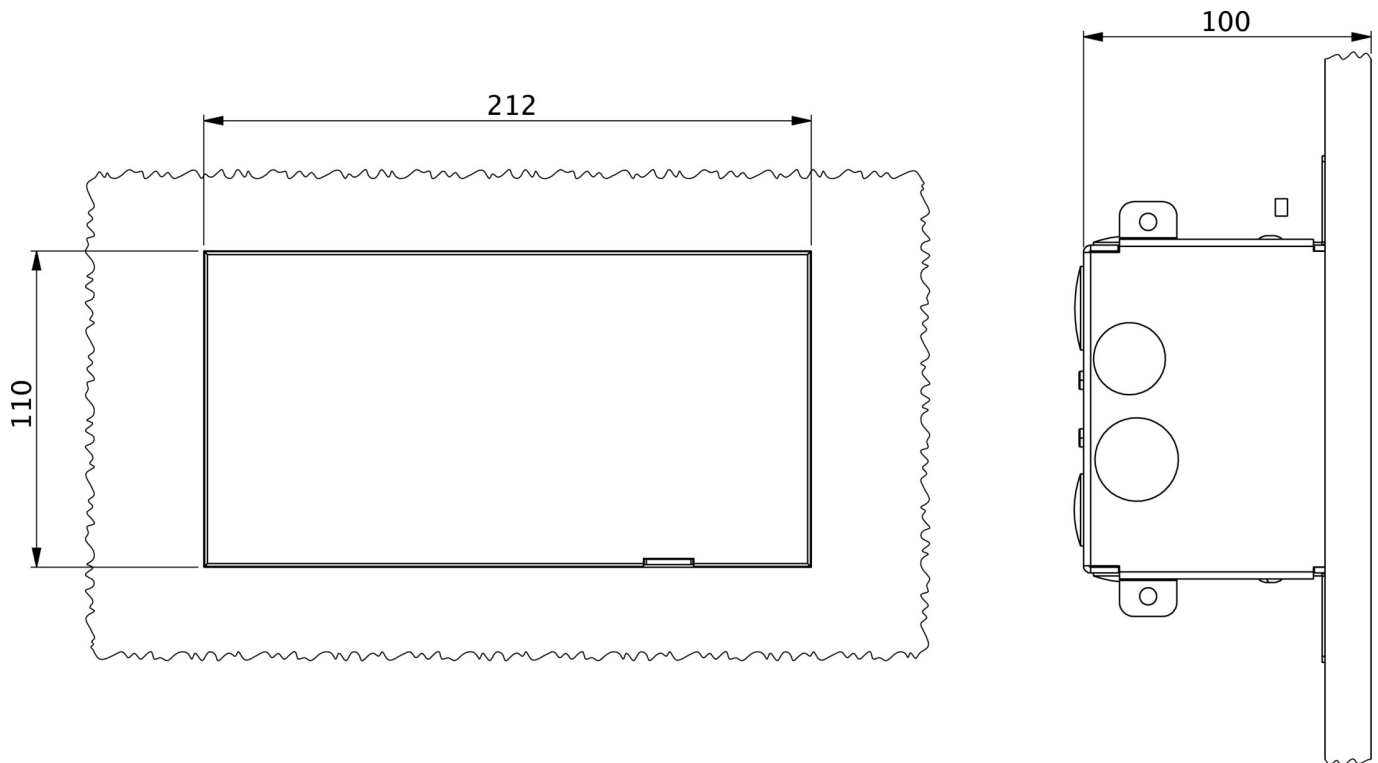

Stand: 11.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.