



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: QCW421WL-AZ-BM-TT

Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie

Universal, 1 h, , IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit,

Runde Zink-Druckguss LED-Leuchte, als kombinierte Sicherheitsleuchte in zeitlosem Design.

Sie beinhaltet neben der Allgemeinbeleuchtung eine integrierter Sicherheitslichtfunktion. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit [Wireless Professional](#). Der integrierte Bewegungsmelder (**BM**) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
QCW421WL-AZ-BM-TT](http://www.rp-group.com/de/item/QCW421WL-AZ-BM-TT)



Technische Daten

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP54



Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180V - 250V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	19,3W
Leistung DS	17,7W
Leistung BS	1,4W
Umgebungstemperatur DS	-15°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-15°C bis 40°C
Höhe	106mm
Durchmesser	363mm
Gewicht	2.66
Gewicht inkl. Verpackung	2.99
Anschlussquerschnitt	2,5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1800lm
Lichtstrom Not	470lm
EOF	0.26
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483023730

Technische Zeichnung

QCW

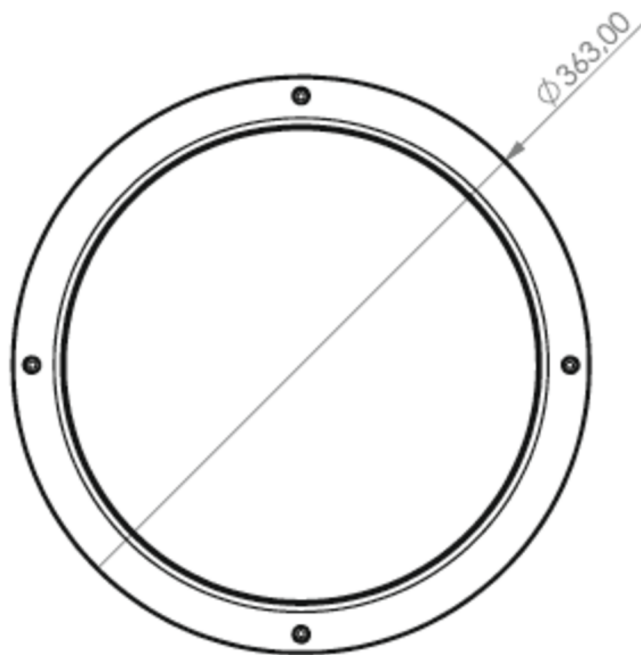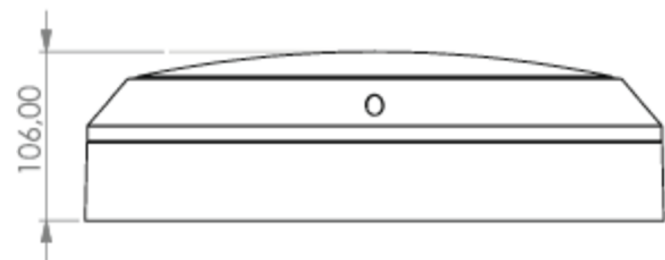

QCW

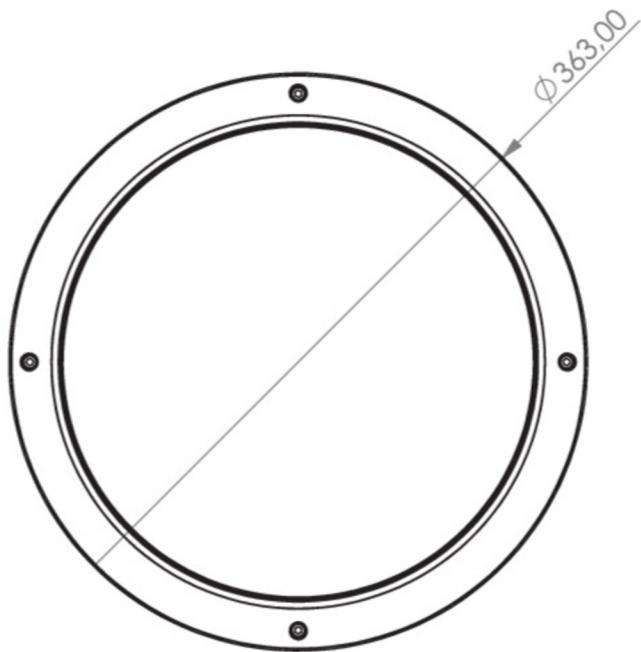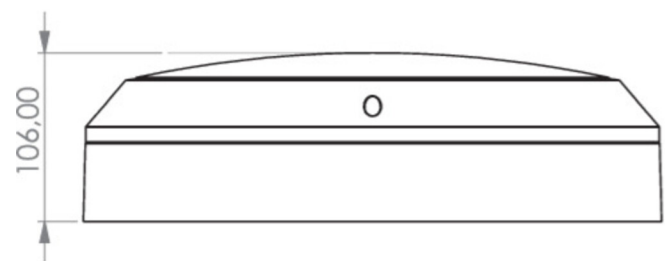

Stand: 23.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.