



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: AMCT009ML-E

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, CPS, 22 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable,

Luminaire moderne à pictogramme de secours/de sécurité en zinc moulé sous pression avec suspension par câble pour montage encastré au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces. La technologie Duo assure, à l'aide d'une LED supplémentaire, la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours en cas de panne de courant.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance via un [système d'alimentation électrique central](#). Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



CE

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/AMCT009ML-E



Données techniques

Type de luminaire



Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité

Type d'installation

Montage encastré

Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216V
Puissance max.	4,2W
Puissance DS	3,1W
Puissance BS	1,1W
Température ambiante DS	-20°C à 40°C
Température ambiante BS	-20°C à 40°C
Profondeur	79mm
Largeur	236mm
Hauteur	214mm
Longueur de montage	176mm
Largeur de montage	68mm
Hauteur de montage	40mm
Poids	1.46
Poids, emballage inclus	1.82
Section de raccordement	2.5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux secours	100lm
EOF	N/A
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260581713720

Dessin technique

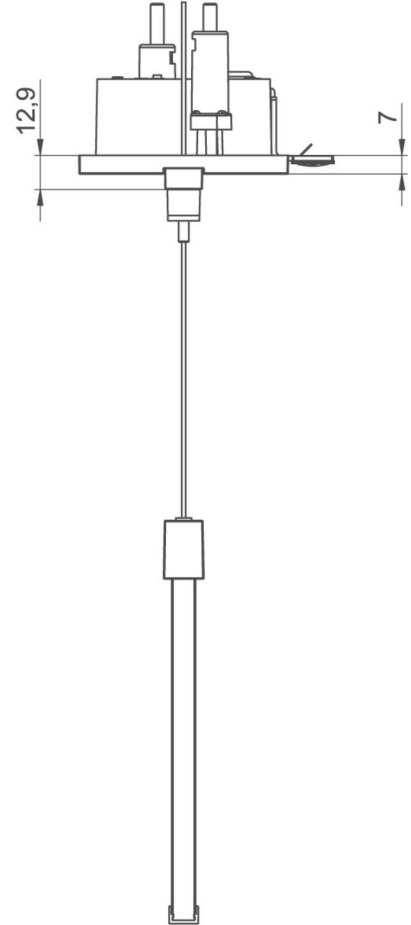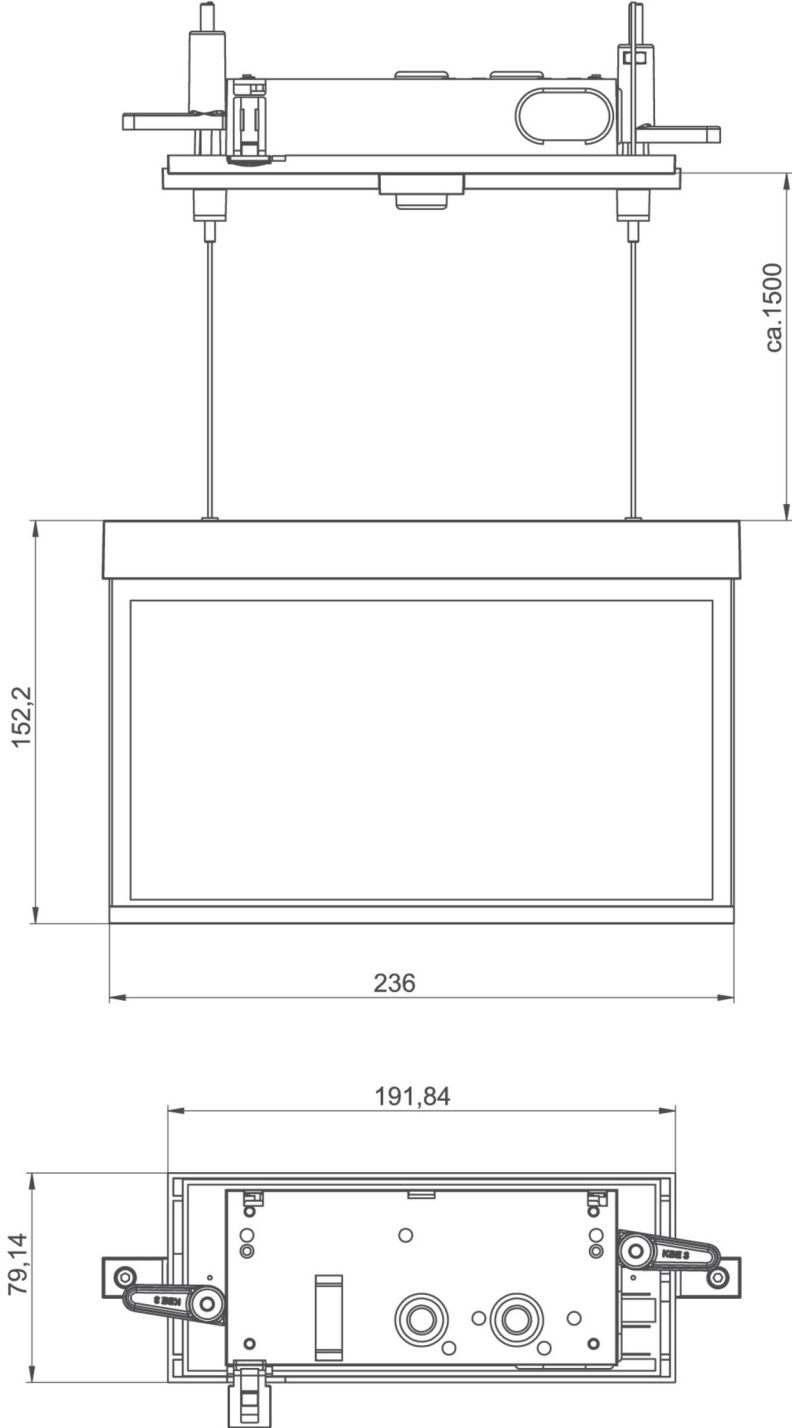

Liste des accessoires

AM-XBE -

Produits connexes

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenan
AMCT009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenan
AMCT009ML-AZ		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui

Au: 12.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.