



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: QCW529CC-AZ

Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, CPS, , IP54, Zinc moulé sous pression, Anthracite,

Luminaire à LED rond en zinc moulé sous pression, sous forme de luminaire de sécurité combiné avec design intemporel.

Il dispose en plus de l'éclairage général d'une fonction d'éclairage de sécurité intégrée. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.

Commande et surveillance par un système [central à faible puissance de 24 volts.](#)



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/QCW529CC-AZ



Données techniques

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP54



Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24V
Puissance max.	19W
Puissance DS	17W
Puissance BS	0,4W
Température ambiante DS	-5°C à 40°C
Température ambiante BS	-5°C à 40°C
Hauteur	106mm
Dimentsions	363mm
Poids	2.5
Poids, emballage inclus	2.83
Section de raccordement	2.5mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	1600lm
Flux lumineux secours	470lm
EOF	0.29
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483023655

Dessin technique

QCW

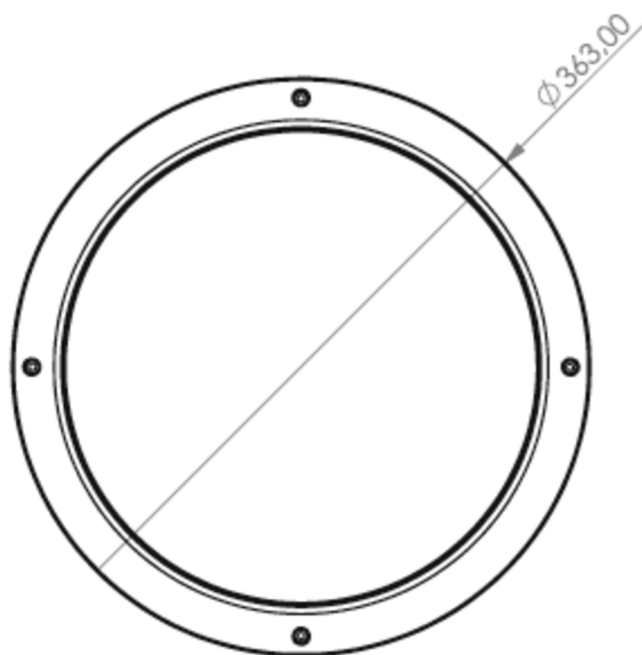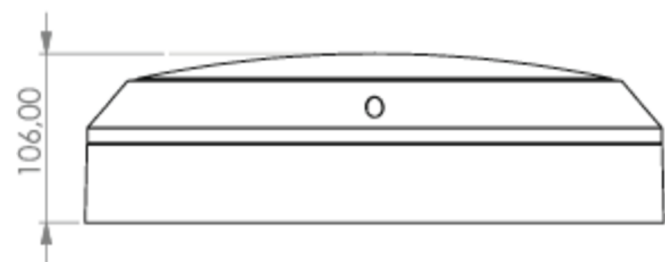

QCW

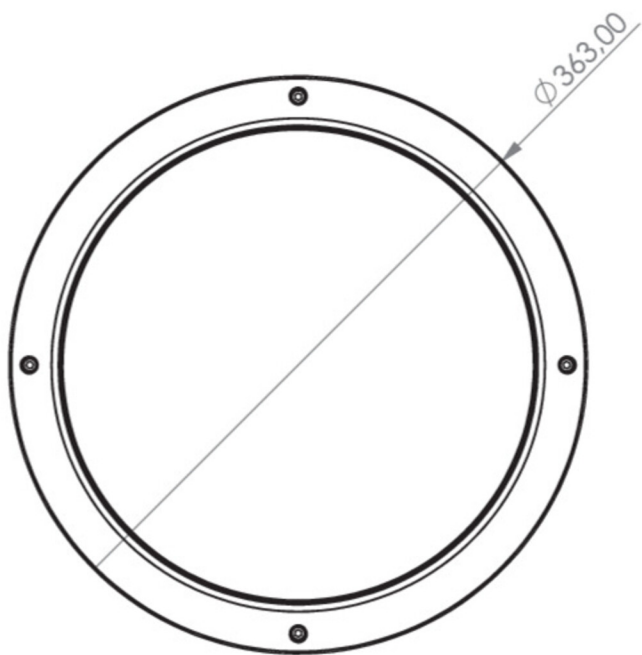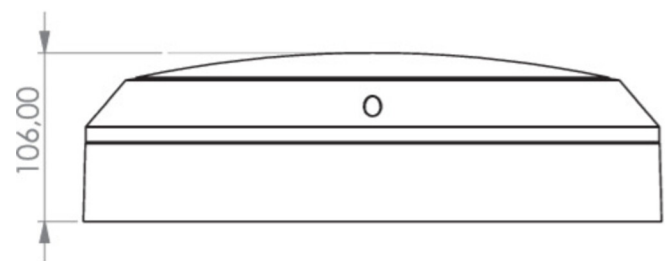

Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.