



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: QCW421WL-AZ-BM-TT

Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome

Universel, 1 h, , IP54, Zinc moulé sous pression, Anthracite,

Luminaire à LED rond en zinc moulé sous pression, sous forme de luminaire de sécurité combiné avec design intemporel.

Il dispose en plus de l'éclairage général d'une fonction d'éclairage de sécurité intégrée. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/
QCW421WL-AZ-BM-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/QCW421WL-AZ-BM-TT)



Données techniques

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP54



Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180V - 250V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	19,3W
Puissance DS	17,7W
Puissance BS	1,4W
Température ambiante DS	-15°C à 40°C
Température ambiante BS	-15°C à 40°C
Hauteur	106mm
Dimensions	363mm
Poids	2.66
Poids, emballage inclus	2.99
Section de raccordement	2,5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1800lm
Flux lumineux secours	470lm
EOF	0.26
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483023730

Dessin technique

QCW

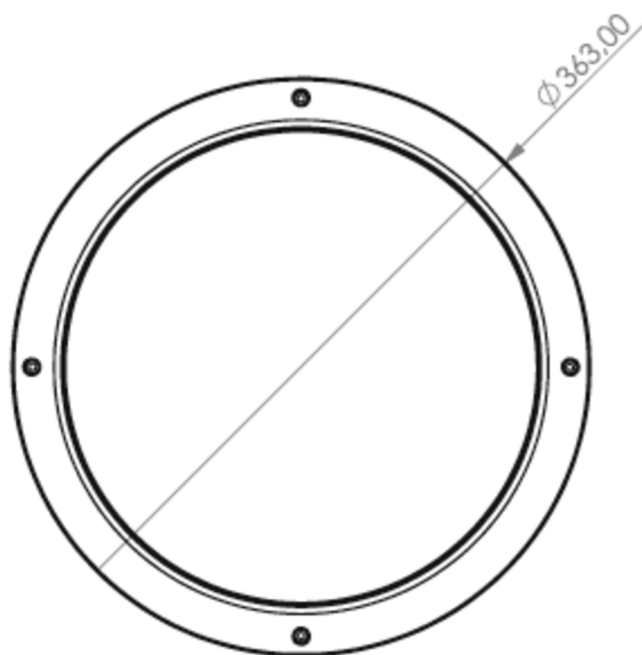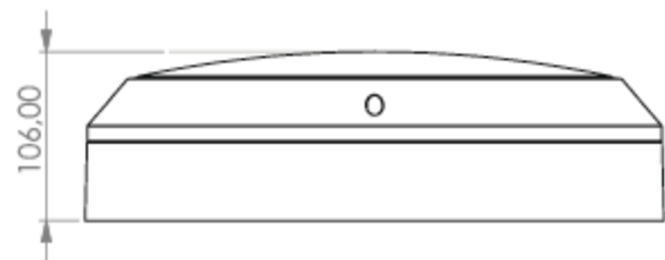

QCW

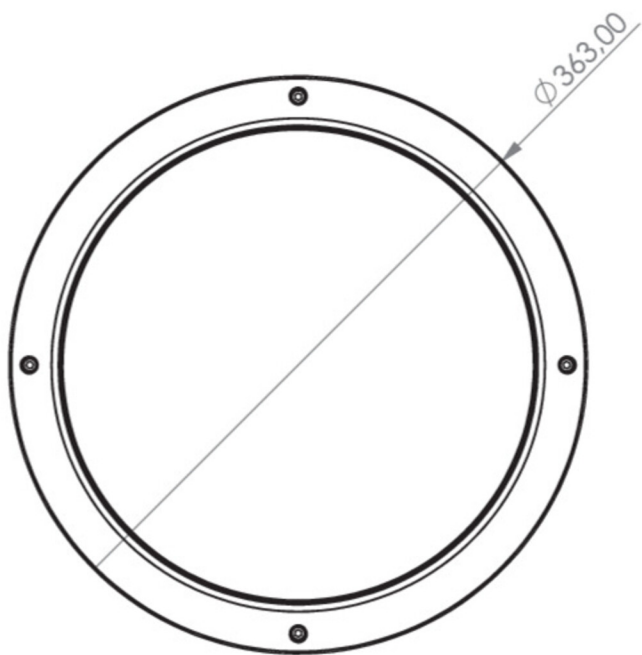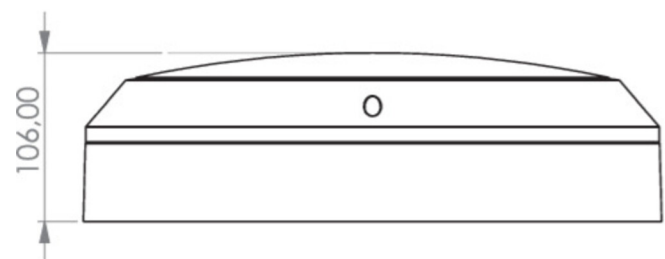

Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.