



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

**Art.-Nr: AMWT009ML-AZ**

**Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**

**Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 22 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt**

Moderne redningstegnlampe/sikkerhetslampe i sink-trykkstøpt for veggmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Ved strømbrudd bruker duo-teknologien en ekstra LED for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via [sentralt strømforsyningssystem](#). Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/  
item/AMWT009ML-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMWT009ML-AZ)




## Tekniske data

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Type armatur     | Markeringslys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype   | Veggkonstruksjon             |
| Leseravstand     | 22 m                         |
| Piktogram        | sett                         |
| Lyskilde         | LED                          |
| Koffertmateriale | Sinkstøping                  |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Farge på huset            | antrasitt                 |
| IP-beskyttelse)           | IP40                      |
| Slagstyrke (IK)           | ≥ 3                       |
| Sertifisering             | WEEE, CE                  |
| Beskyttelsesklasse        | 2                         |
| System                    | Sentraliserte systemer    |
| Overvåkning               | Central power supply (ML) |
| Nødrift                   | CPS                       |
| Batteri                   | /                         |
| Driftsmodus               | Individuell lysveksling   |
| Inngangsspenning AC       | 230V                      |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                  |
| Inngangsspenning DC       | 216V                      |
| Maks effekt.              | 4,2W                      |
| Ytelse DS                 | 3,1W                      |
| Ytelse BS                 | 1,1W                      |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20°C to 40°C             |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20°C to 40°C             |
| dybde                     | 51mm                      |
| Bredde                    | 241mm                     |
| Høyde                     | 167mm                     |
| Vekt                      | 1.25                      |
| Vekt inkludert emballasje | 1.61                      |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5mm²                    |
| Koblingsinngang           | Ja                        |
| Blokkering av nødlys      | Nei                       |
| Batteritilkobling         | Nei                       |
| Dimmefunksjon             | Ja                        |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 100lm                     |
| EOF                       | N/A                       |
| Tolltariffnummer          | 94056180                  |
| GTIN                      | 4260581714758             |

## Teknisk tegning

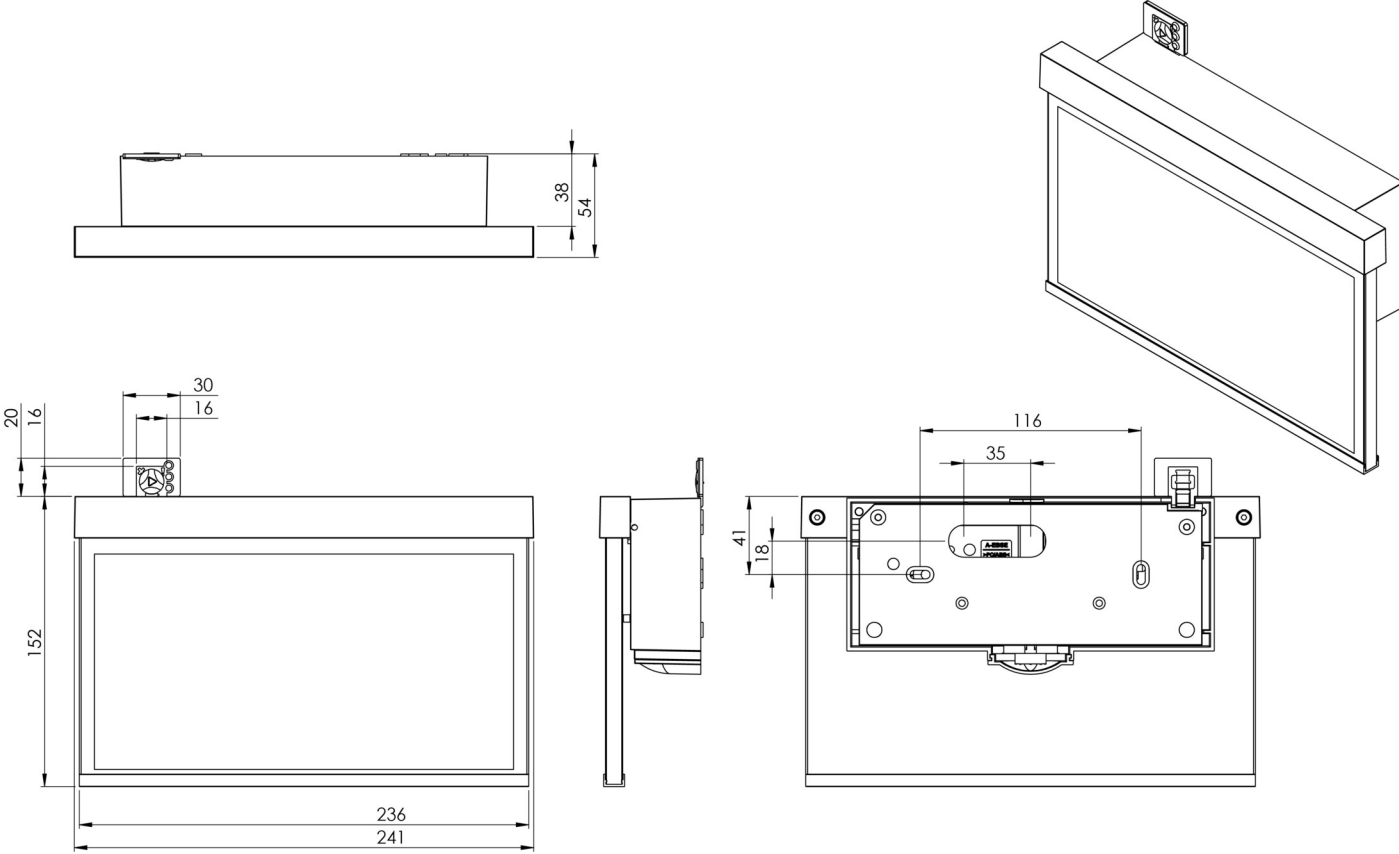

Tilbehørsliste

- BALLPLX-AM - Ballkastingsikker beskyttelseshette (PMMA) for lysarmaturer – IK10 | Gjennomsiktig
- AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

lignende produkter

| Varenr.     | Bilde                                                                               | Overvåkning                 | System                 | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|
| AMWT009ML   |  | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003  | €€€         | Ja                        | lav                 |
| AMWT009ML-E |  | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | Edelstahl | €€€         | Ja                        | lav                 |

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.