



Art.-Nr: KFMU009ML



Mer informasjon





TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Maks effekt.	2,7 W
Ytelse DS	2,7 W
Ytelse BS	0,9 W
dybde	212 mm
Bredde	31 mm
Høyde	141 mm
Vekt	0.25
Vekt inkludert emballasje	0.35



Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260766558511

TEKNISK TEGNING

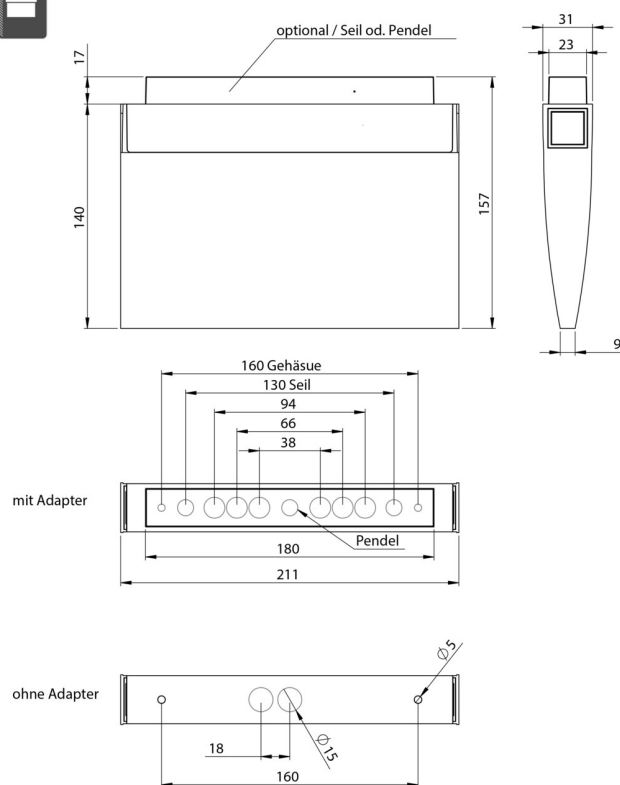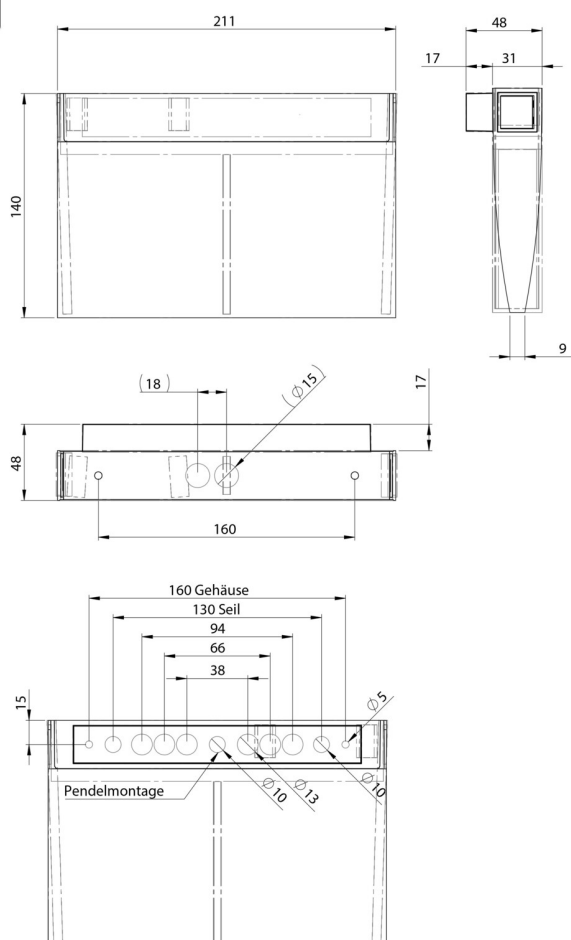

Fra: 08.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.