



**Art.-Nr: AMWA509CC-AZ**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP40,**  
**Sinkstøping, antrasitt**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering. Veggbraketten merker rednings- og rømningsveiene i rett vinkel på veggen. Det kan gjøres enten på én eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AMWA509CC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMWA509CC-AZ)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                      |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                      |
| Deteksjonsområde    | 22 m                                  |
| piktogram           | sett                                  |
| Lyspærer            | LED                                   |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                           |
| Farge på huset      | antrasitt                             |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                  |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, ENEC                        |
| beskyttelses klasse | 2                                     |
| omsorg              | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning         | CoreCompact 24 (CC)                   |
| Brotid              | CPS                                   |
| Batteri             | /                                     |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling   |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning AC       | 24 V                |
| Maks effekt.              | 2,8 W               |
| Ytelse DS                 | 2,8 W               |
| Ytelse BS                 | 0,4 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                     | 80 mm               |
| Bredde                    | 334 mm              |
| Høyde                     | 196 mm              |
| Vekt                      | 1.41                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.77                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 165 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 165 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260682156556       |



## TEKNISK TEGNING

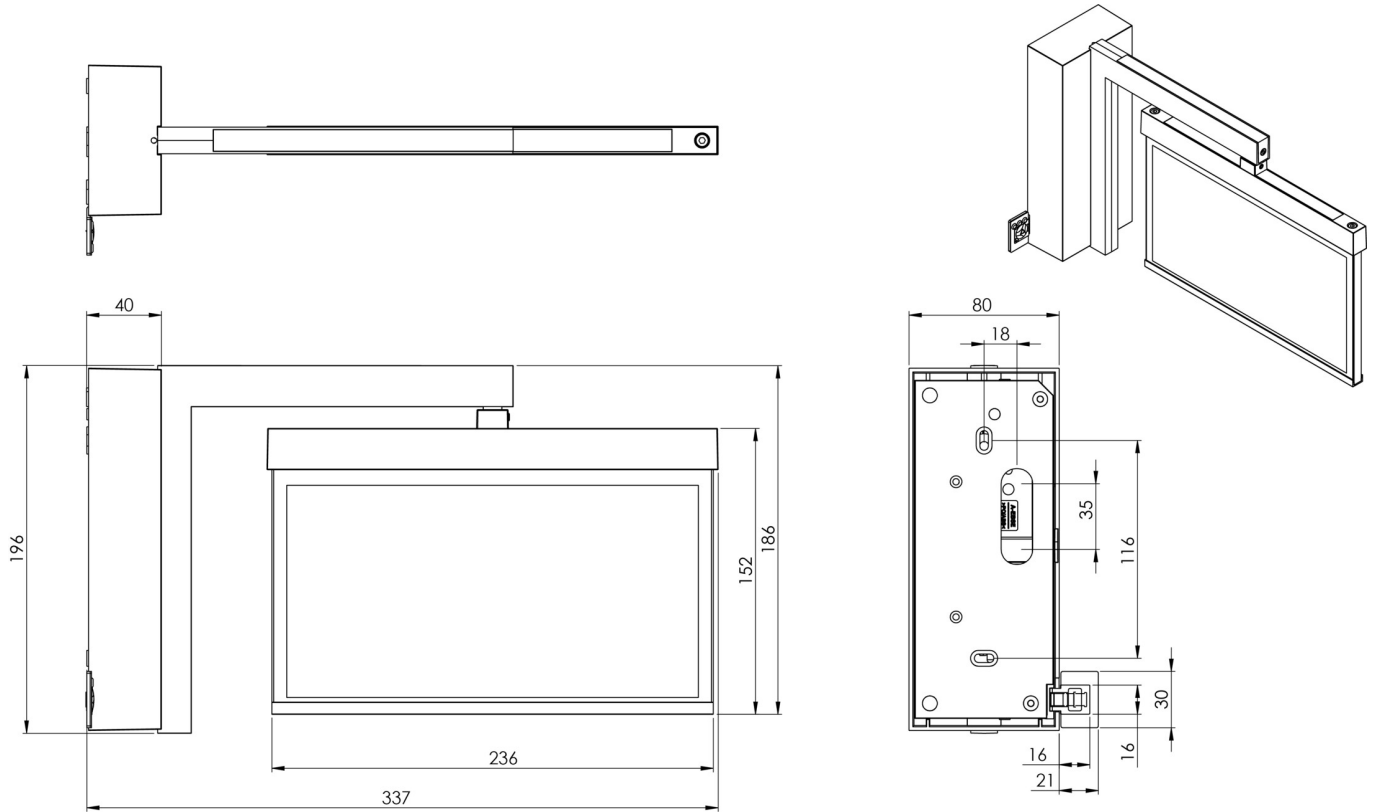






## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde   | overvåkning                 | omsorg                 | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AMWA009ML    |    | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003  | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AMWA009ML-AZ |    | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 7016  | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AMWA009MLE   |    | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | Edelstahl | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AMWA509CC    |    | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 9003  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AMWA509CCE   |  | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | Edelstahl | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.