



Art.-Nr: ZAW413WB-TT
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Trådløs Basic (WB), 3 timer, , IP65,
Sinkstøping, hvit

Robust overflatemontert vegglampe av sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier i utgangsområdet i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Attraktiv design takket være skjulte skruforbindelser. Leveres som ZBA eller LED enkeltbatterilampe.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
ZAW413WB-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ZAW413WB-TT)




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Basic (WB)
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W



Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	315 mm
Bredde	65 mm
Høyde	140 mm
Vekt	2.11
Vekt inkludert emballasje	2.23
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766558054

TEKNISK TEGNING

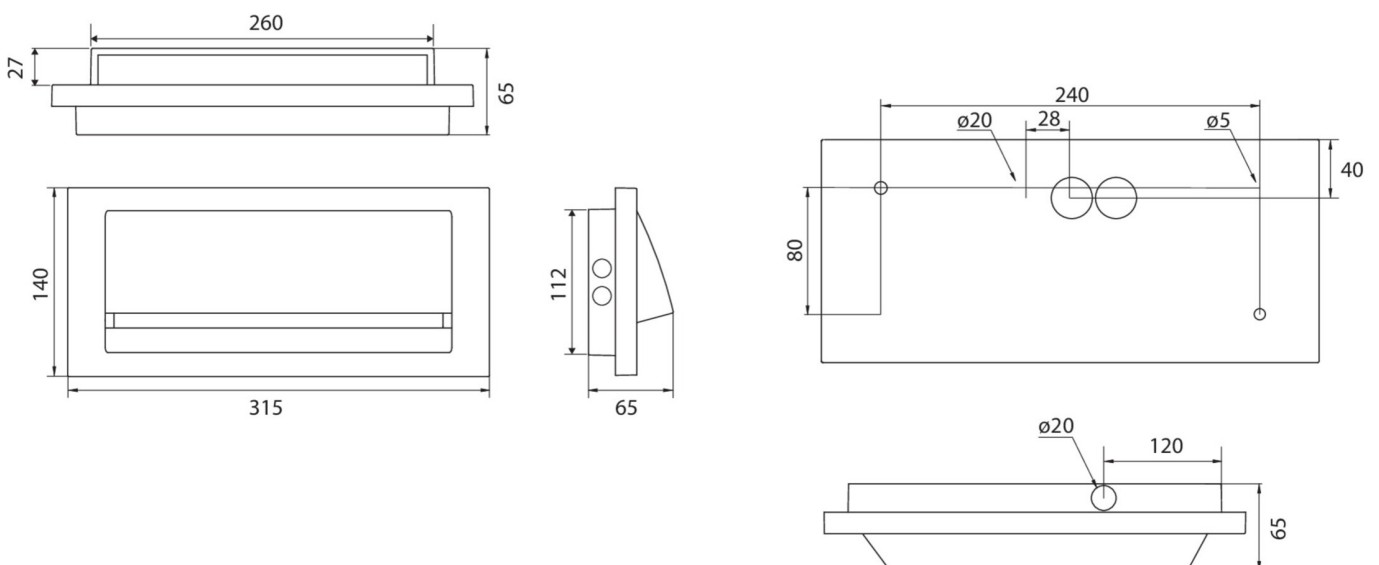

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.